

工程表示用フルカラーLED表示板

- 建設現場における工程表示に加え、フルカラーLEDをいかした静止画、動画、テキストメッセージの配信も可能です。

概要図と特長

■ 本体施工例



高い視認性

フルカラーLED表示パネルは液晶等と比べ太陽の反射光の影響が少なく、視認性に優れています。

タイトル部

会社名、工事名、ロゴ等の入力が可能です。

メイン部

工程表示や、写真、動画の表示が可能です。

メッセージ部

流れる文字でメッセージの表示が可能です。
(～約256文字)


かんたん連携

データが入ったUSBメモリを本体に差し込むだけで、データの転送が可能です。




かんたん操作

専用のソフトウェアを使用することで、工程表示、画像、動画、テキスト等豊富なコンテンツの表示が可能です。
※工程表示等の各種テンプレート作成についても承っております。

データ転送

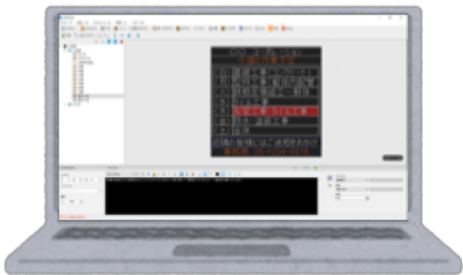


■ 表示内容例



ハードウェア詳細


■寸法図

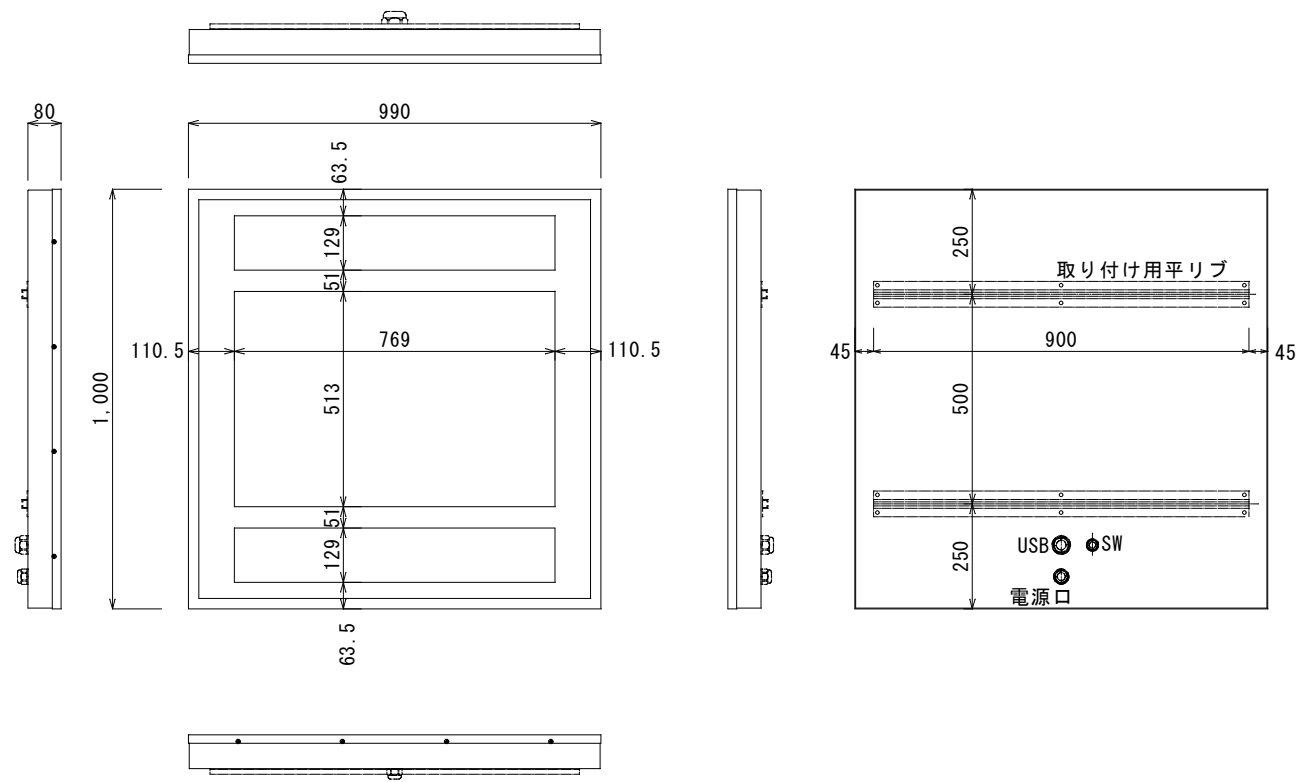

ハードウェア仕様	
使用環境	屋外（防滴）
入力電圧	AC100V
カラー	RGB
画素ピッチ	4mm
解像度	タイトル部:192x32pixel メイン部:192x128pixel メッセージ部:192x32pixel

ソフトウェア詳細

■ソフトウェア画面イメージ

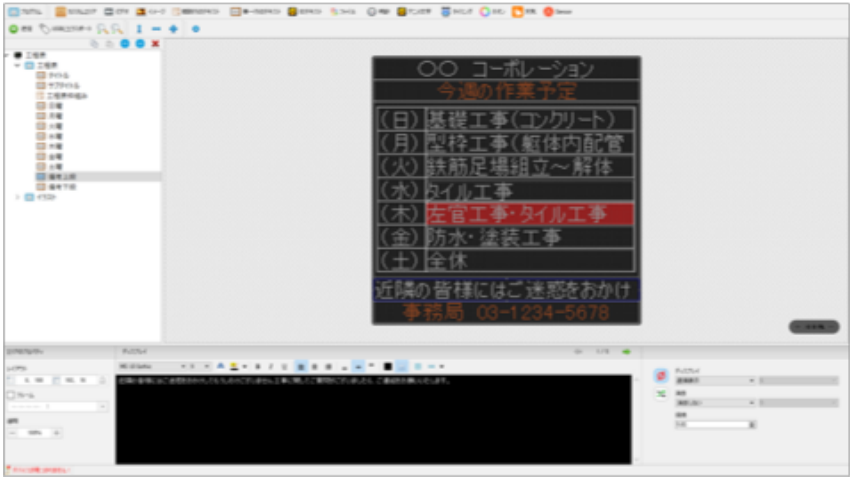

ソフトウェア仕様	
対応OS	Windows
画像フォーマット	jpg,png,gif,bmp,tiff,pbm,pgm,ppm,xbm,xpm,svg
動画フォーマット	.swf,mp4,3gp,avi,rmvb,wmv,flv,dat,f4v,mov,mpg,trp,ts,vob webm,asf,mpeg
インターフェイス	USBフラッシュドライブ,LANケーブル